


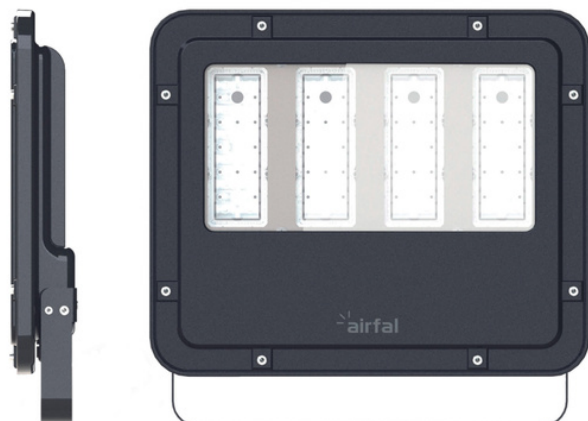

IP66

IK 10

LIFETIME
>
100.000

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

EXPLOSION PROTECTION / PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES

Zones	2,21-22	
Gas explosion protection	ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc (All versions) II 3G Ex ec IIC T5 Gc (Up to 98W version)	IECEx: II 3G Ex ec IIC T4 Gc (All versions) II 3G Ex ec IIC T5 Gc (Up to 98W version)
Dust explosion protection	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	IECEx: Ex tb IIIC T85°C Db

AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES





Ambient temperature - Temperatura ambiente	-20°C ... +45°C	
---	-----------------	--

LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS

Efficiency - Eficiencia (lm/W)	±160lm/W	
Colour temperature - Temperatura de color	(Optional range 4.000K—5.000K)	

MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN

Cable gland - Prensaestopas	Non armored M25 ATEX cable gland - Prensaestopas M25 ATEX para cable no armado	Included
Plug - Tapón	Ex eb and/or Ex db (gas) Ex tb (dust)	Included
Mounting bracket - Escuadra de montaje		Included

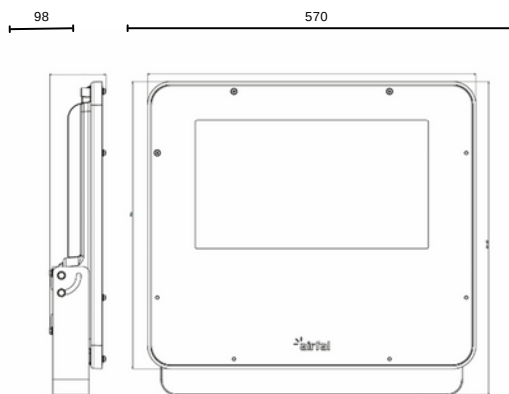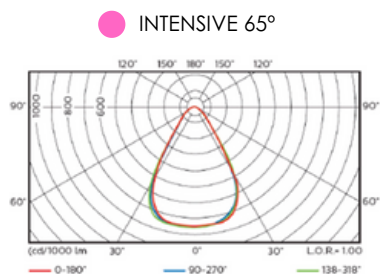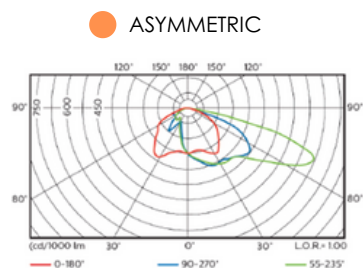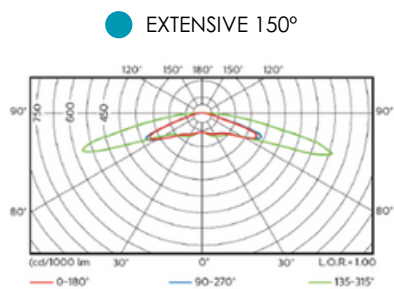

Ref.	Equiv. (HM)	(W)	(Lm)	(°K)	Optic	DALI supl.
PA104A	70W	50	8.081	4.000	●	LMAXD1
PA104B	70W	50	8.081	4.000	●	LMAXD1
PA104C	70W	50	8.081	4.000	●	LMAXD1
PA204A	150W	98	16.163	4.000	●	LMAXD2
PA204B	150W	98	16.163	4.000	●	LMAXD2
PA204C	150W	98	16.163	4.000	●	LMAXD2
PA304A	250W	148	24.224	4.000	●	LMAXD3
PA304B	250W	148	24.224	4.000	●	LMAXD3
PA304C	250W	148	24.224	4.000	●	LMAXD3
PA404A	400W	190	32.325	4.000	●	LMAXD3
PA404B	400W	190	32.325	4.000	●	LMAXD3
PA404C	400W	190	32.325	4.000	●	LMAXD3
PA105A	70W	50	8.164	5.000	●	LMAXD1
PA105B	70W	50	8.164	5.000	●	LMAXD1
PA105C	70W	50	8.164	5.000	●	LMAXD1
PA205A	150W	98	16.368	5.000	●	LMAXD2
PA205B	150W	98	16.368	5.000	●	LMAXD2
PA205C	150W	98	16.368	5.000	●	LMAXD2
PA305A	250W	148	24.552	5.000	●	LMAXD3
PA305B	250W	148	24.552	5.000	●	LMAXD3
PA305C	250W	148	24.552	5.000	●	LMAXD3
PA405A	400W	190	32.726	5.000	●	LMAXD3
PA405B	400W	190	32.726	5.000	●	LMAXD3
PA405C	400W	190	32.726	5.000	●	LMAXD3

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Stainless steel suspension cable - Suspensión cable acero inox	PA100	5m 4 pcs
Armored cable gland - Prensaestopas cable armado	EX505	Cable 13-21mm
Marine environment protection - Protección marina	PA101	Includes 316 Stainless Steel spare parts & accessories - Incluye piezas de repuesto acero inoxidable 316 y accesorios