


IECEX Certificate Number:  
IECEX INE 21.0025X  
ATEX Certificate Number:  
INERIS 14ATEX0064X

# I-PYROS LED



## APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES




Tapas aluminio anodizado resistentes a corrosión y ambientes marinos.

End caps manufactured in anodized aluminum, for marine environments and corrosion resistant.


Embouts en aluminium anodisé résistant à la corrosion et adapté aux environnements marins.

Temperatura ambiente: -20 a +50°C.  
Ambient working temperature: -20 a +50°C.  
Température de travail : -20 a +50°C.



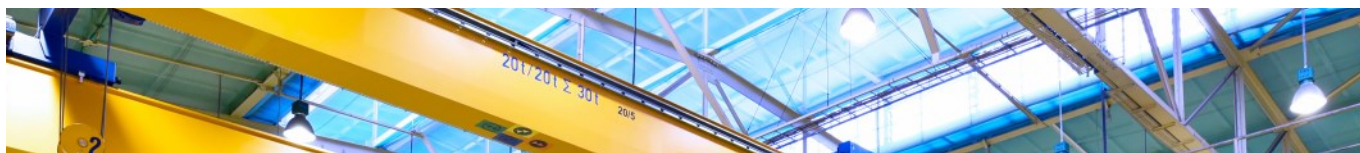


RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L80B50 > 72.000	IP66 IK10	CE	2014/34/EU Ex db IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°Db
-----	----------------	------------	-------	-----------------------	--------------	----	---



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
PY113	600	12	2.281	4.000	748	150	208	1
PY123	600	24	4.561	4.000	748	150	208	1
PY213	1.200	24	4.561	4.000	1.357	150	208	1
PY223	1.200	48	9122	4.000	1.357	150	208	1
PY313	1.500	30	5.701	4.000	1.659	150	208	1
PY323	1.500	60	11.403	4.000	1.659	150	208	1

### VERSION OPAL / OPAL VERSION / VERSION OPALE



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Nettoutput Émission nette	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
PY1130	600	12	2.281	1756	4.000	748	150	208	1
PY1230	600	24	4.561	3512	4.000	748	150	208	1
PY2130	1.200	24	4.561	3512	4.000	1.357	150	208	1
PY2230	1.200	48	9122	7024	4.000	1.357	150	208	1
PY3130	1.500	30	5.701	4390	4.000	1.659	150	208	1
PY3230	1.500	60	11.403	8780	4.000	1.659	150	208	1





RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L80B50 > 72.000	IP66 IK10	CE	2014/34/EU Ex db IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°Db
-----	----------------	------------	-------	-----------------------	--------------	----	---



### ACCESORIOS OPCIONALES PYROS LED / PYROS LED ACCESORIES / ACCESSOIRES PYROS LED

**Ref. EX511**  
Bridas acero cincado  
Zinc plated Steel clamps  
Colliers en acier zingué



**Ref. EX512**  
Tapón Ex db  
Plug Ex db  
Bouchon Ex db



**Ref. EX507**  
Prensaestopa Ex db cable armado  
Armored cable Cable gland Ex db  
Presse-étoupe pour Câble armé Ex db



**Ref. EX510**  
Prensaestopa Ex db cable NO armado  
Non armored cable Cable gland Ex db  
Presse-étoupe pour Câble non armé Ex db



**Otras opciones disponibles.**  
**Other optional accessories.**  
**Autres options disponibles**



EMERGENCY  
1/3 hrs  
(Ta mín = 0°C)

Disponible sistema inteligente inalámbrico Atenea. Consultar .  
Available ATENEA Intelligent Wireless System.. Ask factory.  
Système intelligent sans fil Atenea disponible. Consulter

**PYRMAR:** Suplemento elementos anclaje y cierre con protección para ambientes marinos .

**PYRMAR:** Supplement for fixing and closing elements with protection for marine environments.

**PYRMAR:** Supplément pour éléments d'ancrage et de fermeture avec protection pour milieux marins.

### FIJACIÓN A BÁCULO / POLE FIXING / POSTE DE FIXATION



Anclaje a poste o báculo mediante doble brida de diámetro según necesidad del cliente.

Pole fixing with double clamp, following customer diameter requirements.

Ancrage au poteau ou au bâton au moyen d'une double bride dont le diamètre dépend des besoins du client.