







IECEx Certificate Number:
IECEx INE 21.0025X
ATEX Certificate Number:
INERIS 14ATEX0064X

PYROS BLOCK LED

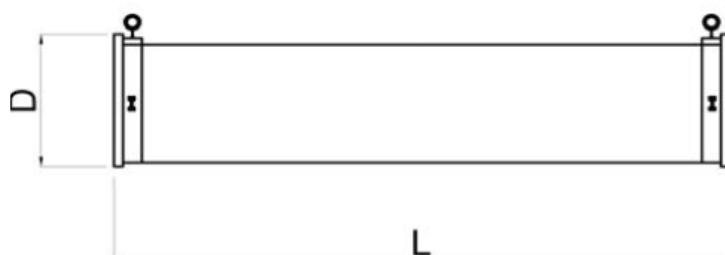

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES





RG1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80

L80B50
>
72.000


IP66
IK10

CE

2014/34/EU

Ex

II2GD
Ex db IIb+H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°Db



Ref.	Fuente de luz Light source <i>Source de lumière</i>	Autonomía Battery life <i>Autonomie</i>	Mantenido Non mantenido	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(lm)			(mm)	(mm)	
EXZ10	500	1H	NM	440	173	1
EXZ11	2500 / 500	1H	M / NM	440	173	1
EXZ12	700	1H	NM	750	173	1
EXZ13	4500 / 900	1H	M / NM	750	173	1
EXZ14	4500 / 900	1H	M / NM	1.357	173	1
EXZ15	500	3H	NM	440	173	1
EXZ16	700	3H	NM	440	173	1
EXZ17	900	3H	NM	1.357	173	1
EXZ18	4500 / 900	3H	M / NM	750	173	1
EXZ19	4500 / 900	3H	M / NM	1.357	173	1

Nº Certificación Bloque autónomo de Emergencia:
Autonomous Emergency Block Certificate:
Certificat de bloc d'urgence autonome:


IMQ-AIRFA 190501.00

Temperatura ambiente: 0 a +50°C.
Ambient working temperature: 0 a +50°C.
Température de travail : 0 a +50°C.

Señal de salida opcional
Optional Exit sign
Signal de sortie optionnel



Visibilidad: 20 m.
Viewing distance: 20m.
Distance de vue : 20m.

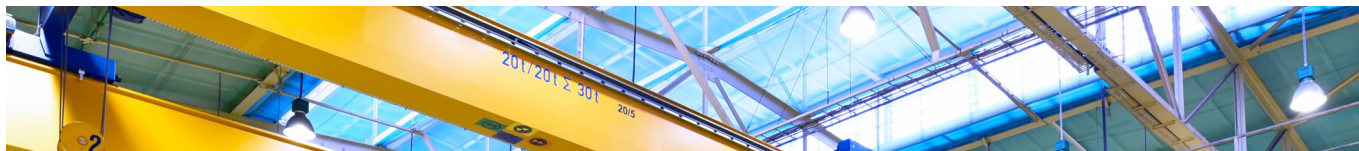

RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L80B50 > 72.000	IP66 IK10	CE	2014/34/EU Ex db IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°Db
-----	----------------	------------	-------	-----------------------	--------------	----	---



ACCESORIOS OPCIONALES PYROS LED / PYROS LED ACCESORIES / ACCESSOIRES PYROS LED

Ref. EX511

Bridas acero cincado
Zinc plated Steel clamps
Colliers en acier zingué



Ref. EX512

Tapón Ex db
Plug Ex db
Bouchon Ex db



Ref. EX507

Prensaestopa Ex db cable armado
Armored cable Cable gland Ex db
Presse-étoupe pour Câble armé Ex db



Ref. EX510

Prensaestopa Ex db cable NO armado
Non armored cable Cable gland Ex db
Presse-étoupe pour Câble non armé Ex db



Disponible sistema inteligente inalámbrico Atenea. Consultar .
Available ATENEA Intelligent Wireless System. Ask factory.
Système intelligent sans fil Atenea disponible. Consulter

PYRMAR: Suplemento elementos anclaje y cierre con protección para ambientes marinos .

PYRMAR: Supplement for fixing and closing elements with protection for marine environments.

PYRMAR: Supplément pour éléments d'ancrage et de fermeture avec protection pour milieux marins.

FIJACIÓN A BÁCULO / POLE FIXING / POSTE DE FIXATION



Anclaje a poste o báculo mediante doble brida de diámetro según necesidad del cliente.

Pole fixing with double clamp, following customer diameter requirements.

Ancrage au poteau ou au bâton au moyen d'une double bride dont le diamètre dépend des besoins du client.