






IECEx Certificate Number:
IECEx INE 21.0025X
ATEX Certificate Number:
INERIS 14ATEX0064X

PYROS



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

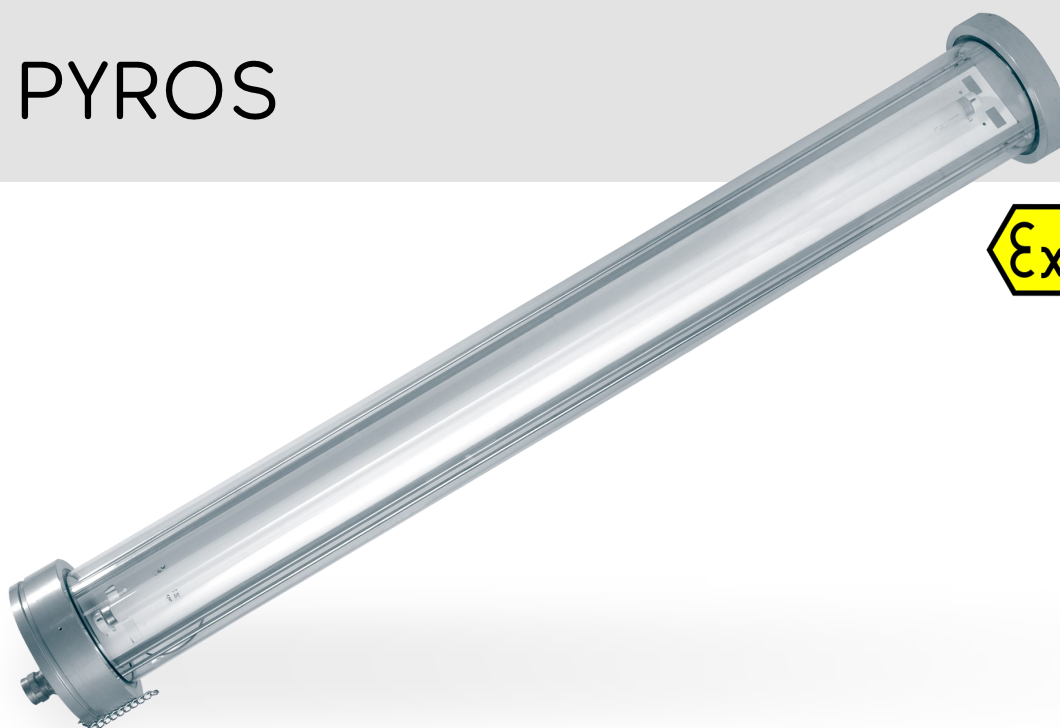

Temperatura ambiente: -20 a +55°C
Ambient working temperature: -20 a +55°C.
Température de travail : -20 a +55°C.

IP66

IK10



2014/34/EU




II 2GD
Ex db IIB+H2 T6 Gb
Ex tb IIC T85°C Db




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

Ref.	Potencia Power <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
EX005	1 x 18	■	748	190	208	1
EX001	1 x 36	■	1.357	190	208	1
EX009	1 x 58	■	1.659	190	208	1
EX006	2 x 18	■	748	190	208	1
EX002	2 x 36	■	1.357	190	208	1
EX010	2 x 58	■	1.659	190	208	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x



2x

PYROS

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

Ref.	Longitud de tubo Tube length Longueur tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage	Peso Weight Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(Kg)
EX005L	1 x 600	748	190	208	1	9,7
EX001L	1 x 1.200	1.357	190	208	1	11,5
EX009L	1 x 1.500	1.659	190	208	1	12,3
EX006L	2 x 600	748	190	208	1	9,7
EX002L	2 x 1.200	1.357	190	208	1	11,5
EX010L	2 x 1.500	1.659	190	208	1	12,3

Ref. EX511

Bridas acero cincado

Yhmb ok'sdc Rsddk bk'lor
Colliers en acier zingué



Ref. EX512

Tapón Ex db

Oktf Dw ca
Bouchon Ex db



Ref. EX507

Prensaestopa Ex db cable armado

@qlnqdc b'akd B'akd fk'mc Dw ca
Presse-étoupe pour Câble armé Ex db



Ref. EX510

Prensaestopa Ex db cable NO armado


Mnm 'qlnqdc b'akd B'akd fk'mc Dw ca
Presse-étoupe pour Câble non armé Ex db



Otras opciones disponibles.
Other optional accessories.
Autres options disponibles

EMERGENCY
1/3 hrs
(Ta mín = 0°C)

FIJACIÓN A BÁCULO / POLE FIXING / POSTE DE FIXATION

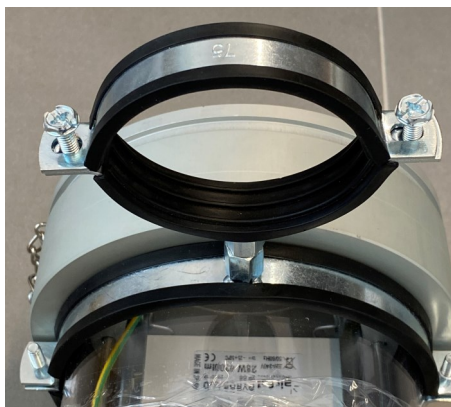

Anclaje a poste o báculo mediante doble brida de diámetro según necesidad del cliente.

Pole fixing with double clamp, following customer diameter requirements.

Ancrage au poteau ou au bâton au moyen d'une double bride dont le diamètre dépend des besoins du client.

PYRMAR: Suplemento elementos anclaje y cierre con protección para ambientes marinos .

PYRMAR: Supplement for fixing and closing elements with protection for marine environments.

PYRMAR: Supplément pour éléments d'ancrage et de fermeture avec protection pour milieux marins.



IP66

IK10



2014/34/EU



II2GD
Ex db IIB+H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85*Db

