

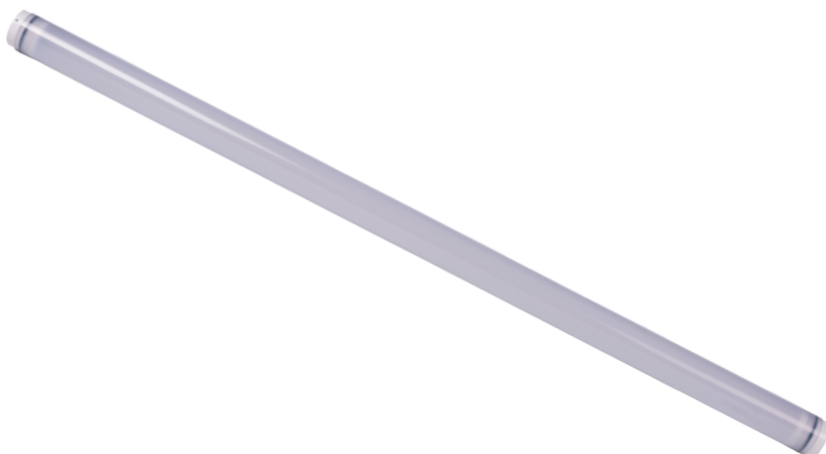




EXCALIBUR



atenea Airfal
Safety Technology Experience

IIoT
Solution Available



TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

AMBIENT CONDITIONS / CONDICIONES AMBIENTALES

Ambient temperature - Temperatura ambiente	-20°C ... +40°C	
--	-----------------	--

LIGHTING DATA / DATOS LUMÍNICOS


Colour temperature - Temperatura de color	(Optional range 3.000K—4.000K)	
---	--------------------------------	--

MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION / MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN

Cable gland - Prensaestopas	PG-11	Included
Clamps - Bidas		Optional - see Accessories

MECHANICAL DATA / DATOS CONSTRUCTIVOS


Tube - Tubo	Opal	
-------------	------	--



Ref.	Equiv.	(W)	(Lm)	(°K)	L (mm)	D (mm)	DALI supl.	Emerg. supl.(1h)	Emerg. supl.(3h)	Cont.lin 3p	Cont.lin 5p
ER113	1X18W	13	1.490	3.000	980	41	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0882	Q0579
ER123	2X18W	17	2.720	3.000	980	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER213	1X36W	24	2.980	3.000	1.620	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER223	2X36W	40	6.556	3.000	1.620	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER313	1X58W	29	3.720	3.000	1.910	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER323	2X58W	65	10.362	3.000	1.910	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER114	1X18W	13	1.550	4.000	980	41	DALSU1	0EM06	0EM08	Q0882	Q0579
ER124	2X18W	17	2.885	4.000	980	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER214	1X36W	24	3.200	4.000	1.620	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER224	2X36W	40	6.954	4.000	1.620	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER314	1X58W	29	4.000	4.000	1.910	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579
ER324	2X58W	65	10.990	4.000	1.910	41	DALSU1	0EM07	0EM09	Q0882	Q0579

LED TUBE / TUBO LED

Ref.	(mm led tube)	L (mm)	D (mm)
ER11T	1x600	780	41
ER21T	1x1200	1.380	41
ER31T	1x1500	1.680	41

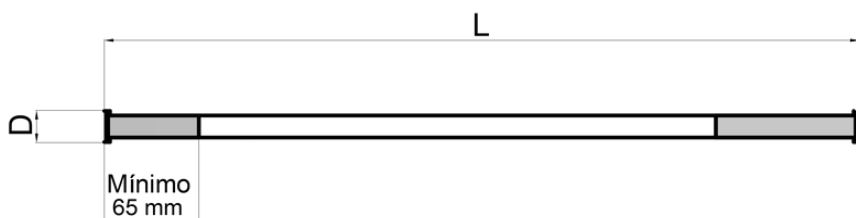

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPTION	Ref.	
Transparent ABS clamps - Bridas ABS transparentes (1)	Q0106	2 pcs
Stainless steel clamps - Bridas acero inoxidable (2)	R0057	2 pcs
Metallic end caps and gland - Tapas y racor metálicos	R0063	2 pcs
Steel cable suspensión - Suspensión cable de acero	Q0349	1900mm 2 pcs
Emergency - Emergencia 1h	See chart (Emerg. sup 1h)	↑
Emergency - Emergencia 3h	See chart (Emerg. sup 3h)	↑
Dali option - Opción DALI	See chart (DALI sup.)	↑
Pole fixing - Fijación a báculo	Q0978	ø 60 mm
3 poles continuous line wiring - Línea continua 3 polos	See chart (Cont. lin 3p)	↑
5 poles continuous line wiring - Línea continua 5 polos	See chart (Cont. lin 5p)	↑